

## 壁直付型 LED 照明

IP65

60W- AC100V - 防雨形 - 電球色/昼白色



Model Number	MSJ363
Housing/Body	アルミニウム合金ダイキャスト製
Optics	UV-Stabilised Polycarbonate
Mounting	Wall Mount
Light Colors	2800K~6500K (選択可能)
Controls	ON/OFF
CRI	High Efficiency 85
Voltage	AC100V
Lifetime	50,000 hours
Maximum Power	60W/80W/100W
Dimensions	363mm x 233mm x 159mm
Lumens	10,560 lumens

## エクステリア照明


## 製品概要

本製品は、商業施設や公共施設の外壁照明として最適な、高効率なLEDウォールパックです。頑丈なアルミダイキャスト筐体と強化ガラスを採用し、過酷な屋外環境下でも長期間にわたり安定した照明を提供します。

## 主な特長


- 高耐久設計: IP65 相当の防塵・防水性能を備え、雨風や埃から内部を保護します。
- 広配光: 壁面をムラなく明るく照らす広角配光により、建物外観の演出やセキュリティ照明に最適です。
- 柔軟なカスタマイズ: 用途や好みに合わせて、色温度 (CCT) を 2800K~6500K の範囲で指定可能です。
- オプション機能: 周囲の明るさを感知して自動点灯・消灯する「ツィライトリレー(光電管)」の内蔵も可能です。

## 製品寸法(mm)

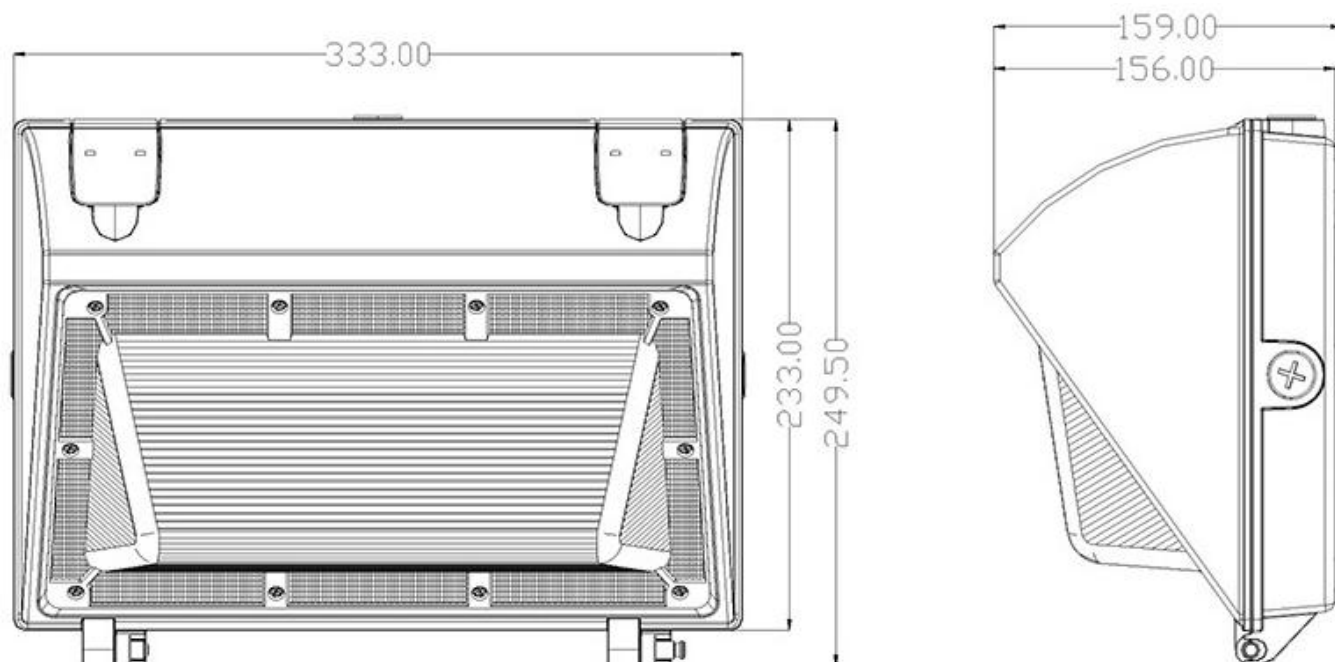


## 分解図

## 部品説明

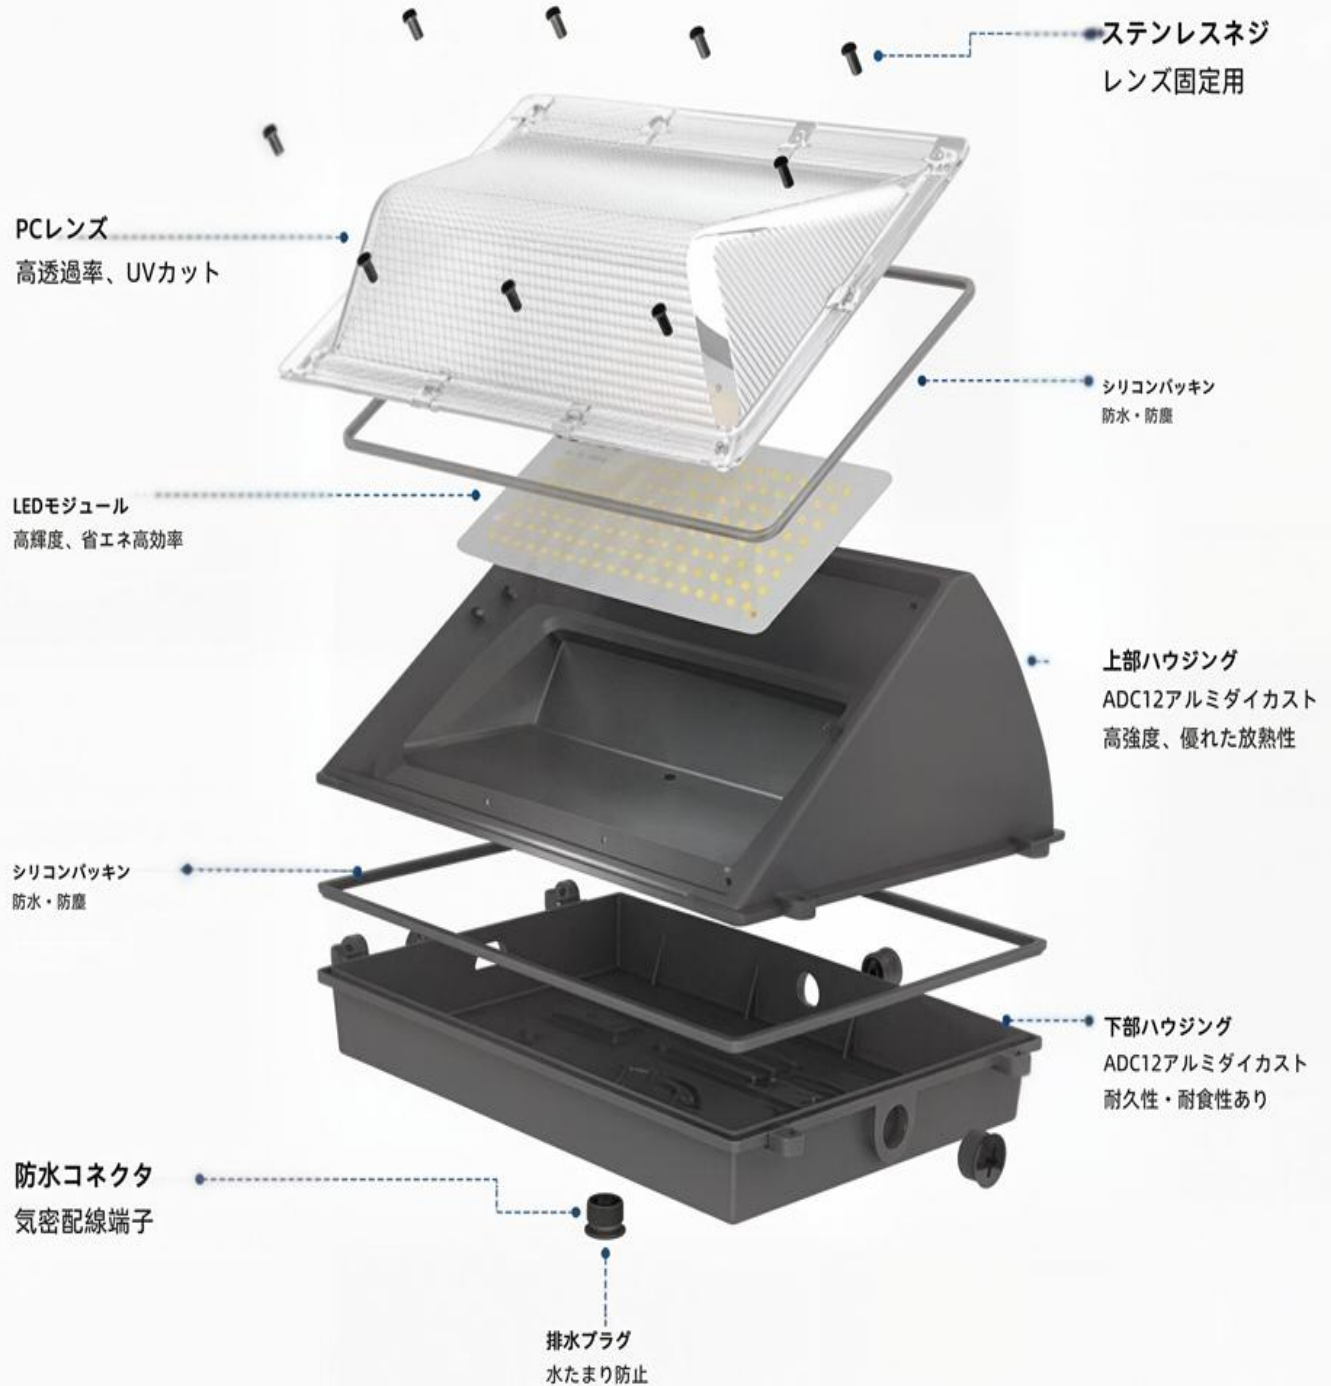

## 梱包寸法

368x238x200mm 1.9kg

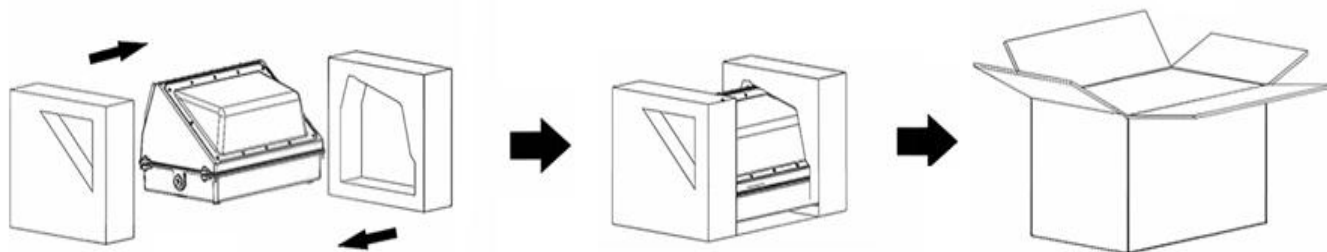

## 高機能 LED ウォールパック (LED Wall Pack)

当社の LED ウォールパックは、商業施設や公共施設、産業用施設の外壁照明に最適な高効率照明器具です。従来の HID（高圧ガス放電灯）器具に代わる次世代のソリューションとして、高い省エネ性能と長寿命を実現しています。

### 1. 高信頼性設計と耐環境性能

過酷な屋外環境下でも安定して長期間使用いただけるよう、以下の設計を採用しています。

- 耐食性ダイカストアルミ筐体：優れた放熱性と耐久性を兼ね備え、長時間の運転でも性能を維持します。
- IP65 相当の高防護等級：粉塵の侵入を完全に防止し、あらゆる降雨条件でも内部を保護します。
- 強化ガラスまたはポリカーボネートレンズ：衝撃に強く、紫外線による黄変にも強い素材を使用しています。

### 2. 柔軟な光制御と省エネ機能

最新の LED 技術により、光の指向性と消費電力を最適化することが可能です。

- 多彩な配光パターン：
  - スタンダードタイプ：広範囲を均等に照らす、一般的な配光。
  - フルカットオフタイプ (Full Cutoff)：光を真下にのみ照射し、光害（グローバルライト）防止と暗空条例への適合を実現。近隣住民への配慮や、星空保護地域に最適です。
  - アジャスタブル/ロータータイプ：照射角度を現場で調整可能で、細かいスポット照明が可能です。
- オプション機能：
  - フォトセル（光電管）内蔵：周囲の明るさに応じて自動点滅（宵越し昼まし）します。

- モーションセンサー：人の通過を感知して点灯・調光します。
- 0-10V 調光対応：建物管理システムと連携した精密な明るさ調整が可能です。



### 3. 主な技術仕様 (参考)

項目	内容
入力電圧	120V ~ 277V (広範な商業用電源に対応)
演色性 (CRI)	80 以上 (Ra80+) 高演色性タイプも選択可能
色温度 (CCT)	3000K (電球色) ~ 5000K (昼光色) の範囲で選択可能
保証期間	5 年間 (メーカー保証基準による)

### 4. 導入効果

- 大幅なコスト削減：従来の水銀灯やメタハラ器具と比較して、消費電力と維持管理コストを最大 89%削減します。
- 長寿命：平均寿命 50,000 時間以上。頻繁な交換が必要ないため、高所でのメンテナンス作業のリスクを低減します。
- 即時点灯：従来の放電灯と異なり、点灯直後にフル輝度となり、再点灯までの待機時間もありません。